


TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 1213 mm Breite: 176 mm Dicke: 5(0.55)mm
Paket	11 Dielen 2.348 m ² 20 kg
Palette	50 Pakete
Verschiedene Dielen	40 Dielen
Textur	Tiefe Holzstruktur
Verschleißfestigkeit	Intensive kommerzielle Nutzung (Klasse 33)
Standard Farben	Cider, Whiskey, Copper, Chestnut, Canyon, Vanilla Fudge, Clay
Nut	V-Nut an allen 4 Seiten
Glanzgrad	2-4 %
Verlegung	Tight Lock Klicksystem
Verlegetyp	Schwimmend

STRUKTUR

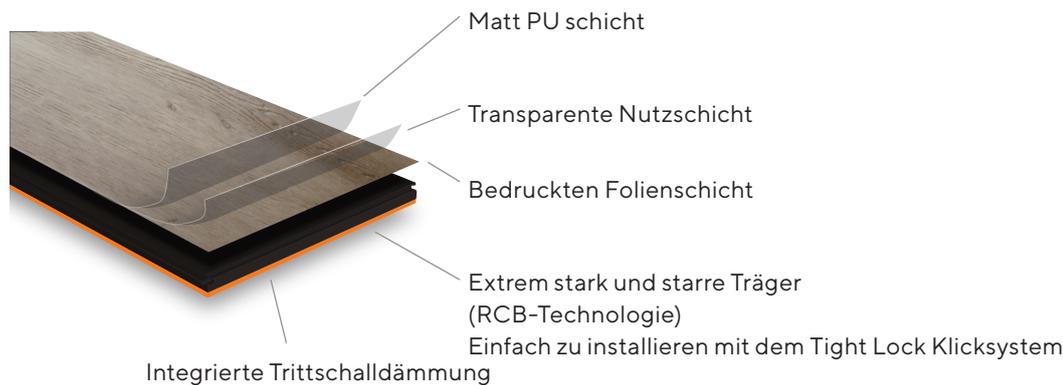

VERLEGUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN - Allgemeines

Norm	Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Brandverhalten	Bfl-S1
Dichte	1650 kg/m ³
Formaldehydemission	E1
PCP	< 0.5 ppm
Rutschfestigkeit	DIN 51130: R10 - EN 13893: DS
Wärmebeständigkeit	0,042 m ² K/W
Effekt Lenkrollen	0,116 W/(m.K)
Reduzierung der Trittschall	Δ 18dB
Verschleißfestigkeit	Gruppe T
Fleckenresistenz	Ergebnis 1
Oberflächenstärke	-
Fußbodenheizung	Gemäß, den spezifischen Normen zulässig