


TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 600 mm Breite: 300 mm Dicke: 5(0.55) mm
Paket	13 Fliesen 2.340 m ² 19.5 kg
Palette	54 Pakete
Einzigartige Fliesen	12 (Stone) - 16 (Basalt & Seasalt)
Textur	Tiefe Steinstruktur
Verschleißfestigkeit	Intensive kommerzielle Nutzung (Klasse 33)
Standard Farben	Basalt, Stone, Seasalt
Nut	Gefärbte V-Nut an allen 4 Seiten
Glanzgrad	5 %
Verlegung	Tight Lock Klicksystem
Velegotyp	Schwimmend

STRUKTUR

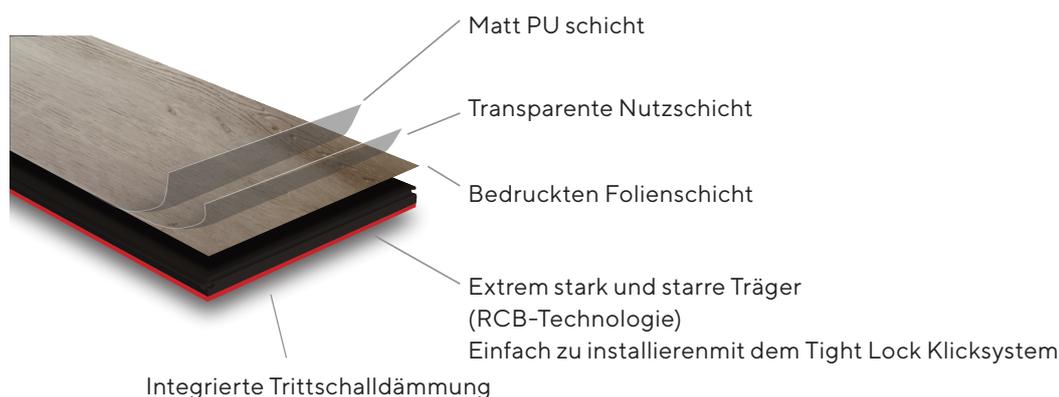

VERLEGUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN - Allgemeines

Norm	Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Brandverhalten	Bfl-S1
Dichte	1650 kg/m ³
Formaldehydemission	E1
PCP	< 0.5 ppm
Rutschfestigkeit	DIN 51130: R10 - EN 13893: DS
Wärmebeständigkeit	0,042 m ² K/W
Effekt Lenkrollen	0,116 W/(m.K)
Reduzierung der Trittschall	Δ 18dB
Verschleißfestigkeit	Gruppe T
Fleckenresistenz	Ergebnis 1
Fußbodenheizung	Gemäß, den spezifischen Normen zulässig